Серия ИП350_

Функциональное назначение

Сетевой модуль питания, выпрямитель серии ИП350 мощностью 350 Вт. Предназначен для работы в составе источников бесперебойного питания, а также работы в качестве автономного источника постоянного стабилизированного напряжения.

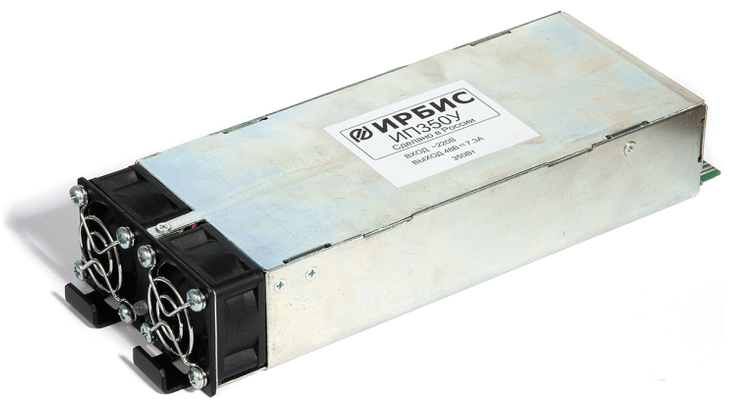

ТУ 6589-087-40039437-08

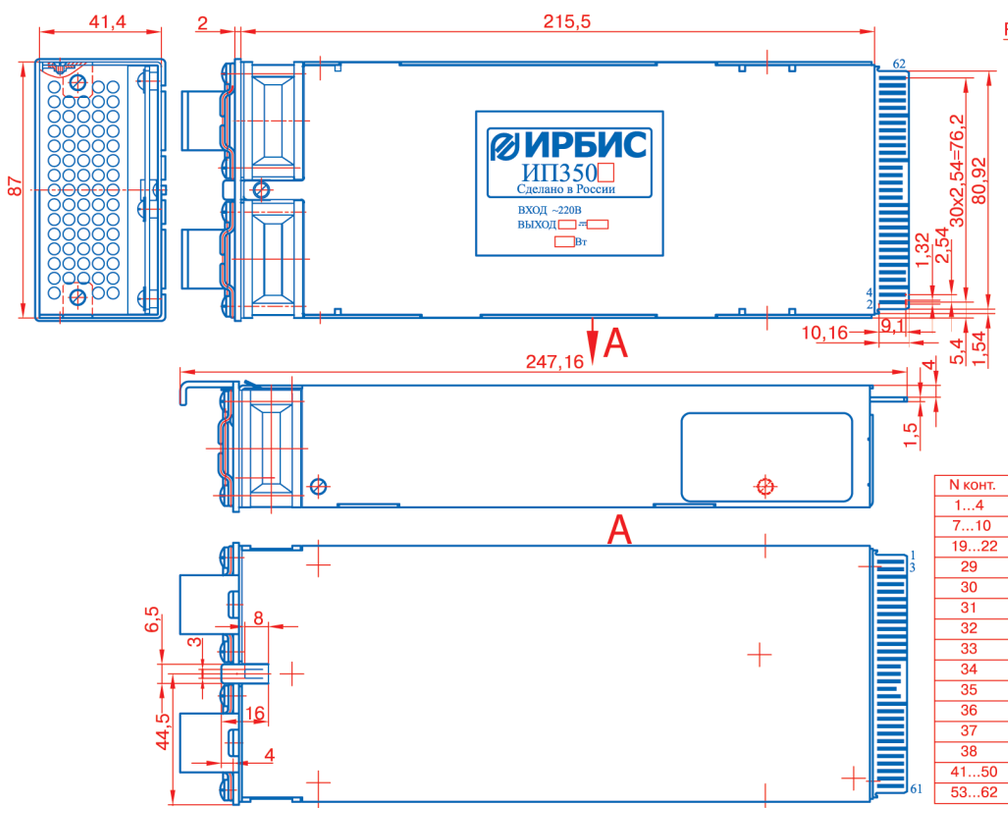

N конт.	Цепь	Назначение
1...4	NEUTRAL	Входная линия нейтрали ~125В/220В 50Гц
7...10	LINE	Входное напряжение ~125В/220В 50Гц
19...22	GND	Контакты заземления
29	+7В	RS485
30	SYG_GND	Адресная группа
31	ADD0	
32	ADD1	
33	ADD2	
34	ADD3	
35	OFF	Контакт отключения
36	DATA B	RS485
37	DATA A	
38	DATA _RTN	
41...50	+48V	Выходное напряжение выпрямителя плюс
53...62	-48V	Выходное напряжение выпрямителя минус

Наименование	Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон входного напряжения,В	Максимальный ток нагрузки, А
ИП350Е	27,4	90 – 276	11
ИП350У	54,8		6,4
ИП350Ю	68,5		5,1

Технические характеристики

Металлический корпус. Предусмотрена возможность установки в корзину 1U для стойки 19″. Масса 1500 г. Диапазон рабочих температур +5°С ... +50°С. Коэффициент мощности 0,99. Корректор коэффициента мощности, возможность параллельной работы с “горячей” заменой (до 16 шт.), активное деление токов при работе с внешним контроллером, автоподстройка скорости вентиляторов для снижения акустического шума, светодиодный индикатор состояния, защита от перегрузки, к. з., перегрева, недопустимого входного напряжения. Удаленный мониторинг по RS 485. Суммарная нестабильность выходного напряжения ±2%. Пульсации выходного напряжения не более 100 мВ. Расчетное время наработки между отказами 300 000 ч.