


## Серия ИП350\_

## Функциональное назначение

Выпрямитель серии ИП350 мощностью 350 Вт. Предназначен для работы в составе источников бесперебойного питания, а также работы в качестве автономного источника постоянного стабилизированного напряжения. Вид климатического исполнения УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 15150.



ИЛАВ.436237.017ТУ

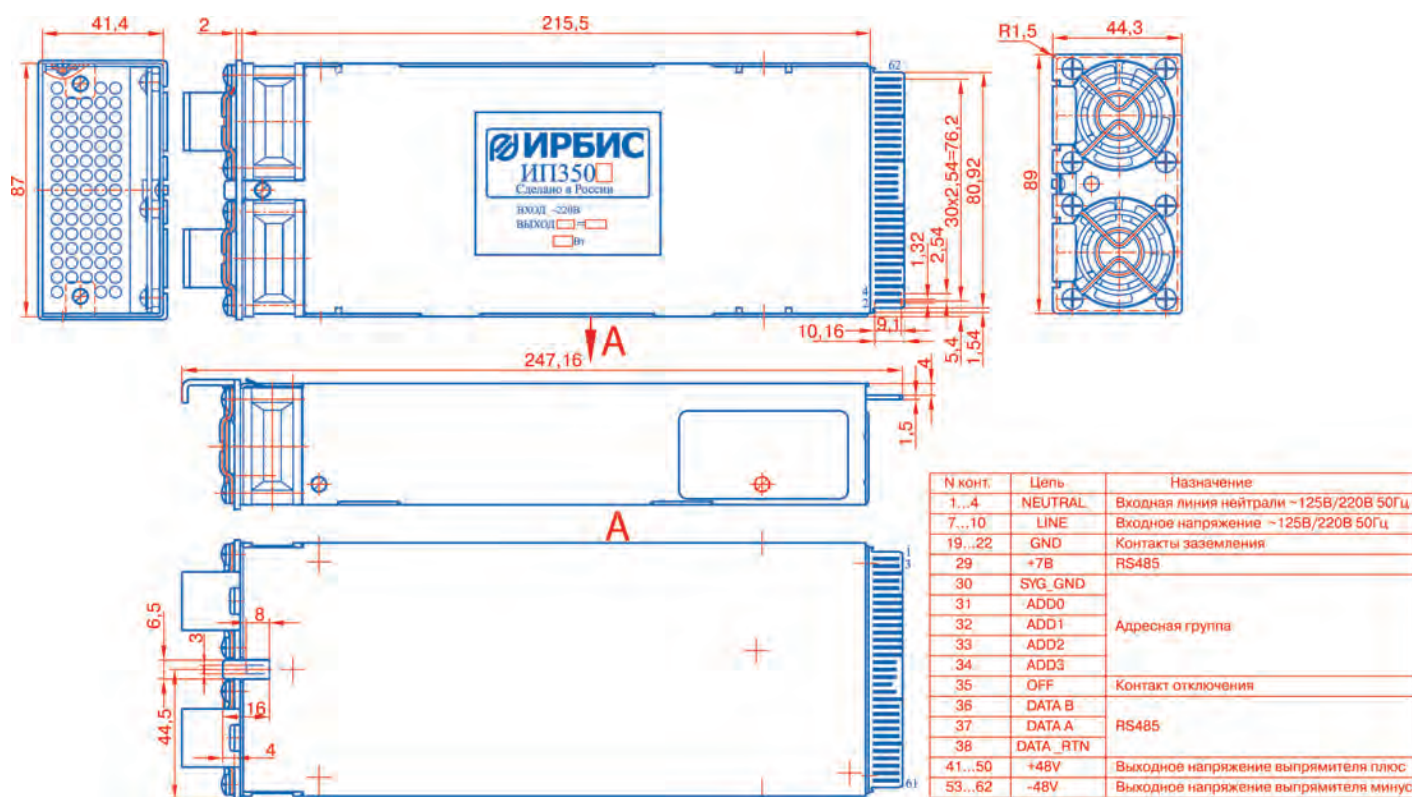

Ответная часть – разъем SL-62R

## Технические характеристики

Металлический корпус. Предусмотрена возможность установки в корзину 1U для стойки 19". Масса 1050 г. Диапазон рабочих температур +5°C ... +50°C. Коэффициент мощности 0,99. Возможность параллельной работы с "горячей" заменой (до 16 шт.), активное деление токов при работе с внешним контроллером, автоподстройка скорости вентиляторов для снижения акустического шума, светодиодный индикатор состояния, защита от перегрузки, к. з., перегрева, недопустимого входного напряжения. Удаленный мониторинг по RS 485. Суммарная нестабильность выходного напряжения ±2%. Пульсации выходного напряжения не более 100 мВ. Расчетное время наработки между отказами 300 000 ч.

Наименование	Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон входного напряжения (действ.), В	Номинальный ток нагрузки, А
ИП350Е	27,4	90 – 276	11
ИП350У	54,8		6,4
ИП350Ю	68,5		5,1