




ТУ 6390-121-40039437-11

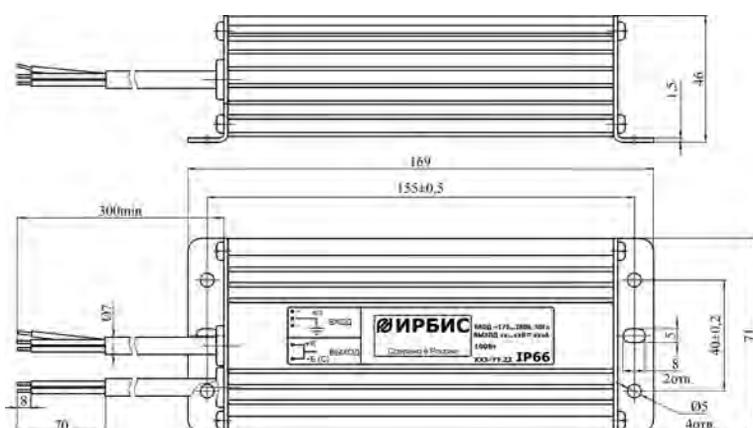

Цветовая маркировка кабелей		
	Цвет проводника	Назначение проводника
Трёхжильный кабель	Желто-зеленый	РЕ
	Синий	Вход N
	Коричневый	Вход L
Двухжильный кабель	Белый*	-Выход
	Красный**	+Выход

Основные характеристики:

- Защита от короткого замыкания, холостого хода, превышения входного напряжения и перегрева.
- Гальваническая развязка.
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +50°C.
- Точность уставки выходного тока $\pm 3\%$ от номинального значения.
- Электрическая прочность изоляции 1500 В (действующее) частотой 50 Гц. между выводами “Вход” и “Выход”.
- Срок службы 15 лет. Гарантия 3 года.
- Материал корпуса – металл.
- Вес 750 г.

Наименование для заказа	Входное напряжение (действ.), В (50 Гц $\pm 5\%$)			Мощность, Вт	Выходной ток, mA	Рабочий диапазон выходного напряжения, В	Пульсации выходного напряжения, %
	мин.	ном.	макс.				
A220T035C290K03	170	220	280	101,5	350	174 ... 290	≤ 5
A220T070C145K03				101,5	700	87 ... 145	
A220T070C170K03				119	700	102 ... 170	
A220T100C120K03				120	1000	72 ... 120	
A220C140C072K03				100	1400	44 ... 72	
A220C160C065K03				104	1600	39 ... 65	
A220C170C060K03				102	1700	36 ... 60	
A220T340C032K03				108,8	3400	20 ... 32	