


Исполнение - 16



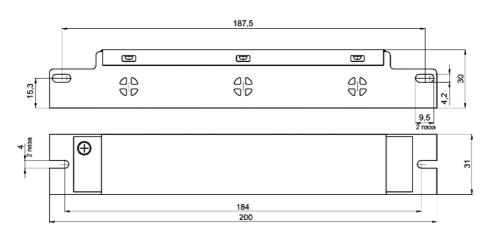

Особенности:

- Предварительный прогрев катодов ламп.
- 🖙 Выход для вентилятора.
- Защита от повышенного и пониженного напряжения питания и его неправильного подключения.
- [→] Выпускаются в виде открытых модулей, покрытых влагозащитным лаком (исполнение 94) и в металлическом штампованном корпусе (исполнение 16).
- ☞ Расчетный срок службы 50 000 ч.