


ИЛАВ.436237.039 TV

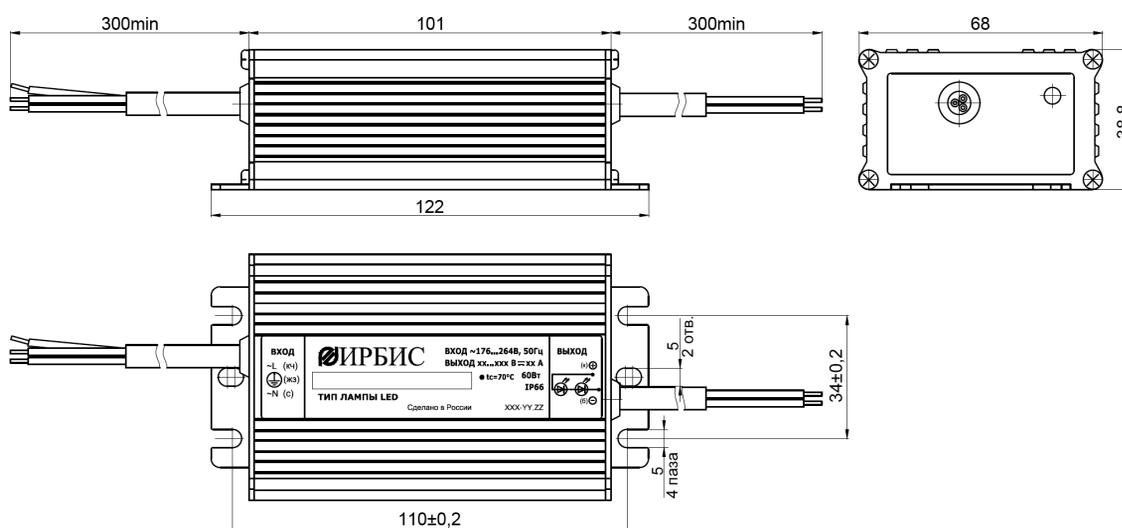

Цветовая маркировка кабелей		
	Цвет проводника	Назначение проводника
Трёхжильный кабель	Желто-зеленый	РЕ
	Синий	ВХОД N
	Коричневый	ВХОД L
Двухжильный кабель	Белый	-ВЫХОД
	Красный	+ВЫХОД

Основные характеристики:

- Работа в диапазоне входного напряжения 176–264 В переменного тока с частотой 47–63 Гц.
- Гальванически изолированный выход.
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$.
- Двухкаскадная схема.
- Точность уставки выходного тока $\pm 2\%$ от номинального значения.
- Устойчивость к микросекундным импульсам 2 кВ (L–N), 4 кВ (L–PE, N–PE).
- Электрическая прочность изоляции 1500 В (действующее) частотой 50 Гц между выводами “Вход” и “Выход”.
- Срок службы 15 лет. Гарантия 3 года.
- Материал корпуса – металл.
- Вес 495 г.

Наименование для заказа	Мощность светодиодов, Вт	Выходной ток, мА	Выходное напряжение, В	Напряжение холостого хода, В	Типовой КПД %
НАТ035С170АМ28	36 ... 60	350	102 ... 170	215	90
НАТ070С085АМ28	36 ... 60	700	51 ... 85	110	90
НАТ105С057АМ28	36 ... 60	1050	34 ... 57	72	–